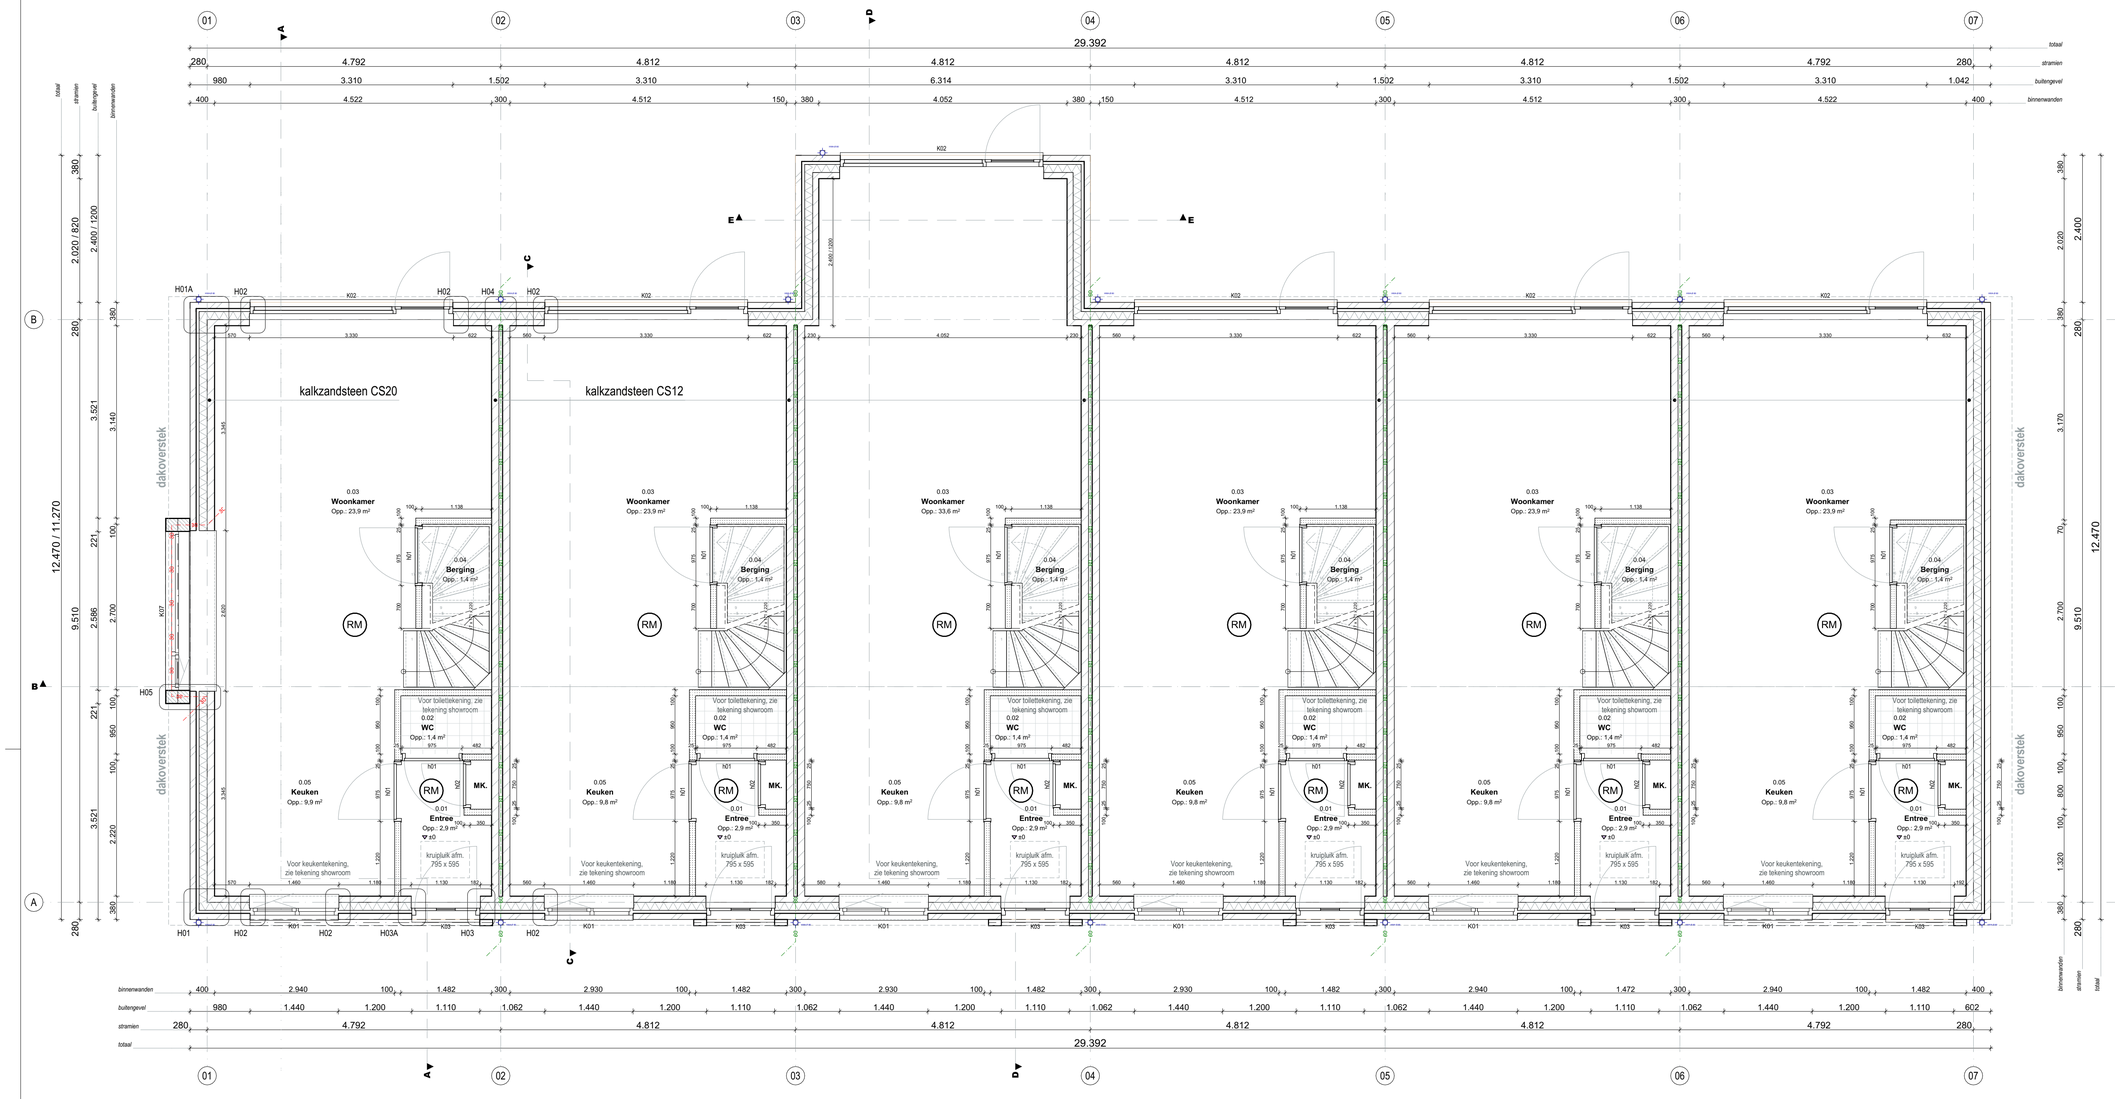

Bouwnummer: 1
Huisnummer: 31

Bouwnummer: 2
Huisnummer: 33

Bouwnummer: 3
Huisnummer: 35

Bouwnummer: 4
Huisnummer: 37

Bouwnummer: 5
Huisnummer: 39

Bouwnummer: 6
Huisnummer: 41

BRANDVEILIGHEID:

- kozijn zelfsluitend
- kozijn 30min WBDBO
- kozijn 60min WBDBO
- brandscheiding, 20min WBDBO
- brandscheiding, 30min WBDBO
- brandscheiding, 60min WBDBO
- brandscheiding, 90min WBDBO
- RM rookmelder
- INV algemene noodverlichting
- vluchtwegaanduiding
- noodutgang
- pb paniekbeslag
- handmelder
- blusdeken
- brandslanghaspel
- handblusser
- slow whoop
- BMC brandmeldcentrale

ALGEMENE SYMBOLEN:

- hwa hoofdaansluiting water
- cw/ww koudwater / warmwater
- hoofdaansluiting elektra
- mechanische ventilatie unit
- warmte opwekker
- std Ø 110 riolering vuilwater/bruinwater
- HWA Ø 80 riolering schoonwater/grijswater
- 30 l/s afvoer ventilatielucht
- 30 l/s aanvoer ventilatielucht

BEGLAZING SYMBOLEN:

- enkel blank glas
- enkel blank glas, doorvalveilig
- dubbel blank glas
- dubbel glas, binnen doorvalveilig
- dubbel glas, buiten doorvalveilig
- dubbel glas, binnen-en buiten doorvalveilig
- gehard glas
- inbraakwerend, klasse II
- 30min. WBDBO
- 60min. WBDBO
- vf ventilatierooster
- s screen
- vf+s ventilatierooster+screen

NIEUWBOUW: GLAS ≤ 850mm T.O.V. VLOER DOORVALVEILIG UITVOEREN!

TEKENING CONFORM NORMEN:

- draagconstructie brandwerend tegen bezwijken, conform NEN6702 of NEN6069;
- elektriciteitsvoorziening conform NEN1010 en voorschrift van nutsbedrijven meterkast conform NEN2768;
- elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 1814 (zie tekeningen/opgave installateur).
- watervoorzieningen conform NEN 1006 ventilatie/luchtverversing conform NEN1087 en NPR1088;
- binnenriolering conform NEN3215;
- rioleringsinstallaties volgens NEN 3215 waterinstallaties volgens NEN 1006
- gebouw v.v. beglazing volgens NEN 3569;
- draaiende delen t.v.v. meervoudige aanslag met goede elastische kierdichtingsprofielen (klasse III);
- inbraakwerendheid conform NEN5096, weerstandsklasse 2;
- isolatie eisen volgens NEN 1068 (thermisch) en NEN 1070 (geluidswering);
- wering van vocht buiten/binnen volgens NEN 2778;
- oppervlakte parkeervlakken volgens NEN 2443;
- trappen volgens NEN 3509, enkel in woongebouwen;
- trap en vloerafscheidingen volgens § 2.3.1. artikel 2.16 - 2.20 van het bouwbesluit;
- vrije doorgang volgens artikel 4.22 van het Bouwbesluit;
- alle rookmelders volgens de NEN 2555;
- wateropname sanitaire ruimten vloeren en wanden conform eisen art. 3.23 bouwbesluit;
- wering van ratten en muizen volgens §3.10.1 van het bouwbesluit 2012;
- Materialen m.u.v. een dak, vloer en bovenzijde trap/hellingbaan voldoen aan brandklasse D en rookklasse S2 vl gs. NEN-EN 13501-1, BB;
- De bovenzijde van vloer-,trap- en hellingbaanconstructie voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl vlgs. NEN-EN 13501-1, BB art. 2.69;
- Materialen toegepast aan de binnenzijde van een koker, schacht of kanaal grenzend aan meer dan één brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede > 0,015m2 voldoet over een dikte van ten minste 0,01m aan brandklasse A2 vlgs. NEN-EN 13501-1;

origineel

ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN!

PROJECTNUMMER: 23-026	PROJECTNAAM: Nieuwbouw 11 rijwoningen Schuitevaarstraat Oudenbosch
BLADNUMMER: UO_210-PLG_O	BETREFT: **Begane grond BLOK 1**

FASE	**06 - Uitvoering**		
START DATUM	2024-01-26	PROJECT ADRES	Schuitevaarstraat 4731LH Oudenbosch
WIJZIGINGS DATUM	-		
GETEKEND	S. Pierik		
GECONTROLEERD	S. Siersma	OPDRACHTGEVER	Aan de Stegge Elementweg 2 4706 NN Roosendaal
FORMAAT	A1		
SCHAAL	1:50		

BC ingenieurs
Markkade 1
4815 HJ Breda
+31765634451
www.bb-ingenieurs.nl

Z:\PROJECTEN\BB INGENIEURS\2023\23-026 Nieuwbouw 11 woningen Schuitevaarstraat Oudenbosch\01 BRONNEN\DWG\ARCHICAD\23-026_UO_O.pln ver 1, uitlevering pln 26-1-2024 10:00